


光纤故障诊断系统

特点：

- n 光纤回损测试
- n 光纤插损测试
- n 光纤故障定位
- n 输出红光故障检查
- n 采用 USB 接口，方便自动测试及数据采集

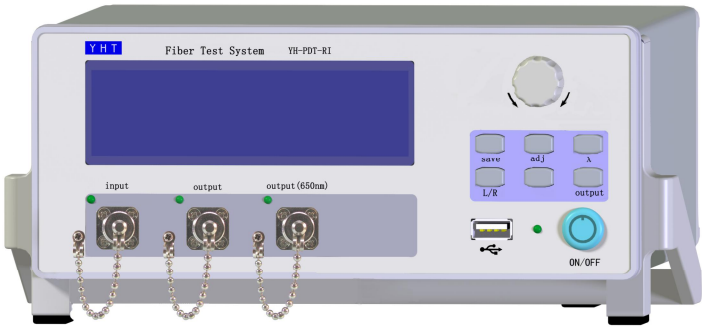


应用：

- n 光纤故障检查
- n 跳线故障诊断
- n 光电裂纹查找
- n 光纤损耗测试,
- n 探测器回波损耗测试

性能参数：

名称		参数				备注
		最小	典型	最大	单位	
回损		-50			dB	回损和插损测试波长 1310nm, 1550nm , 850nm 可选
插损		-50			db	
红光诊断输出	功率		0.5		mW	输出可调节
	波长		650		nm	

产品选型

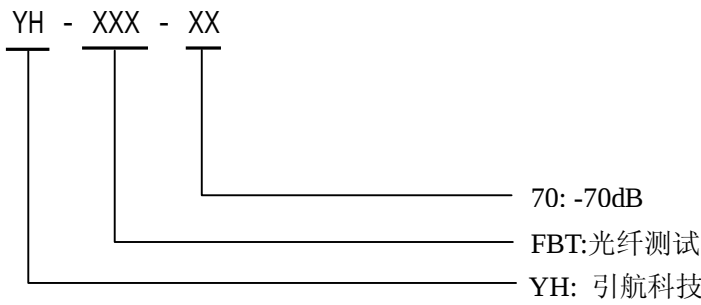

技术支持:

电话: 0316-3314572

传真: 0316-7657097

Email: support@yh-tec.com

地址: 北京东燕郊开发区迎宾路口 3 号

权利声明:

1. YHT:引航科技有限公司（三河市）注册商标，未经允许不得擅自适用。
2. 本产品适用范围正常情况下为非航空航天应用，非关系生命的医疗关键部件，如有此类应用应与引航科技有限公司技术部门联系，咨询相关事项。
3. 本公司有权更改本操作说明。